
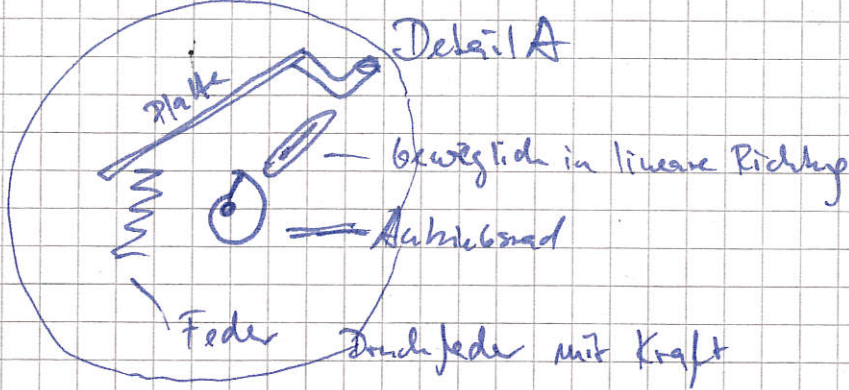


Profilschnitt unangestrichen

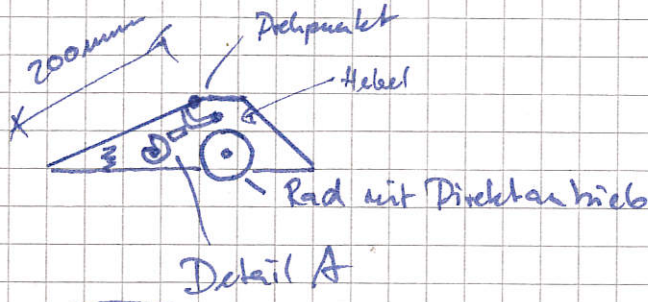

Die gespannte Feder soll dann, nachdem das Antriebsrad gedreht wird, die Platte nach oben katapultieren.

Kraft der Feder muss ja min 200 N haben (geschätzt) um etwas ausrichten zu können.